

PUFFERSPEICHER

JPSM 825 B

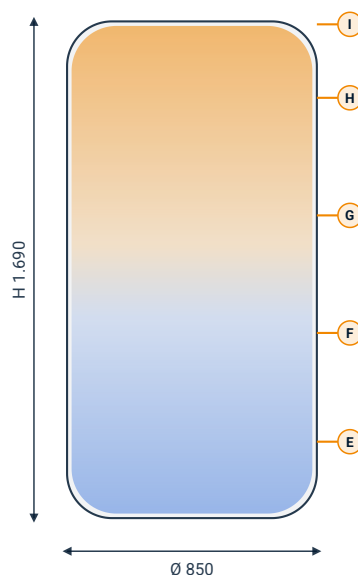
ohne Dämmung

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **110825B**

JPSM Typ 825 B · Hochleistungspufferspeicher

EAN 4250659500338

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	850 mm
Höhe	1.690 mm
Kippmaß	1.765 mm
Gewicht	123 kg

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	260 mm	1½"	IG	13,5°
E	Anschluss 1	260 mm	1½"	IG	113,5°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	260 mm	½"	IG	93,27°
F	Anschluss 2	630 mm	1½"	IG	13,5°
F	Anschluss 2	630 mm	1½"	IG	113,5°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	630 mm	½"	IG	93,27°
G	Anschluss 3	1.030 mm	1½"	IG	13,5°
G	Anschluss 3	1.030 mm	1½"	IG	113,5°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.030 mm	½"	IG	93,27°
H	Anschluss 4	1.430 mm	1½"	IG	13,5°
H	Anschluss 4	1.430 mm	1½"	IG	113,5°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	1.430 mm	½"	IG	93,27°
I	Anschluss oben	1.680 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt 815

DRUCK

Betriebsdruck Speicher 3 bar

Prüfdruck Speicher 4,5 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	815 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4.5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 850 x 1690 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSM 825B

Gewicht ~123 kg

Kippmaß 1765 mm

EAN13 4250659500338