

PUFFERSPEICHER

JPSR 1000 B

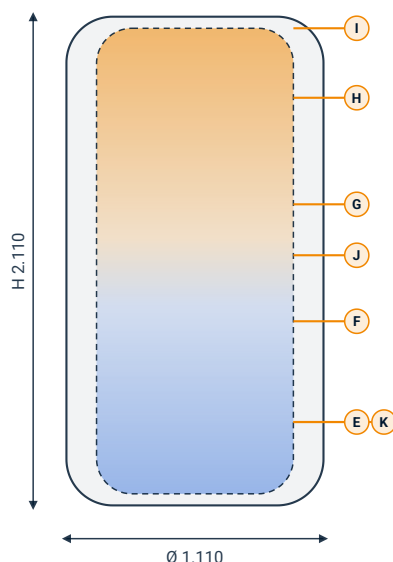
Neodul® Silber

Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840349**

JPSR Typ 1000 B montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510269

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.110 mm
Ø ohne Dämmung	850 mm
Höhe mit Dämmung	2.110 mm
Höhe ohne Dämmung	2.010 mm
Kippmaß	2.055 mm
Gewicht	175 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	13,5°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	113,5°
E	Fühlermuffe	310 mm	½"	IG	93,27°
K	Rücklauf Heizung Register RL	310 mm	1¼"	IG	33,73°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	13,5°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	113,5°
F	Fühlermuffe	745 mm	½"	IG	93,27°
J	Vorlauf Heizung Register VL	1.030 mm	1¼"	IG	33,73°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	13,5°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	113,5°
G	Fühlermuffe	1.250 mm	½"	IG	93,27°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	13,5°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	113,5°
H	Fühlermuffe	1.710 mm	½"	IG	93,27°

ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
I Anschluss oben	2.010 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **971**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,1 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **100 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **2,40 kWh**

ErP - Inhalt **995**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt 971 L
 Betriebsdruck Speicher 4,5 bar
 Prüfdruck Speicher 7,8 bar
 Minimaldruck Speicher +0 bar
 Betriebstemperatur max. 95°C
 min. Temperatur 20 °C
 WT Fläche unten 3,1 m²
 Max. Druck WT 6

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material Neodul
 Isolierungsfarbe Silber
 Brandklasse B2 nach DIN 4102
 Temperaturbeständigkeit 110 °C
 ErP - Klasse B
 ErP - Wärmeverlust (W) 100 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau 0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 1110 x 2110 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSR 1000 B Silber Neodul

Baugruppe bestehend aus

- JPSR Typ 1000 B
- Neodul Isolierung Typ 1000B

Gewicht ~175 kg

Kippmaß 2055 mm

EAN13 4250659510269