

**PUFFERSPEICHER**

## JPSR 1000 B

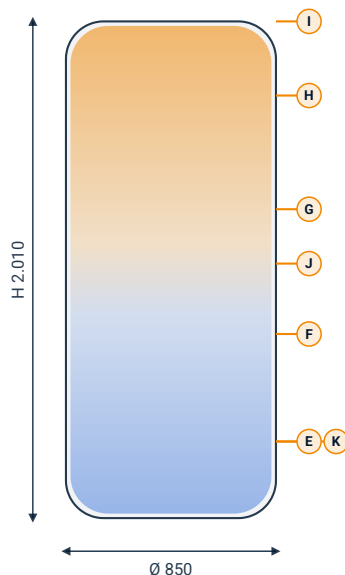
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1111000B**

JPSR Typ 1000 B · Hochleistungssolarpufferspeicher

EAN 4250659500581

**MASSE UND GEWICHTE**


|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ø ohne Dämmung | <b>850 mm</b>   |
| Höhe           | <b>2.010 mm</b> |
| Kippmaß        | <b>2.030 mm</b> |
| Gewicht        | <b>190 kg</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Buchstaben wie in der Zeichnung

|          | ANSCHLUSS                       | HÖHE     | GRÖSSE | GEWINDE | WINKEL |
|----------|---------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| <b>E</b> | Anschluss 1                     | 310 mm   | 1½"    | IG      | 13,5°  |
| <b>E</b> | Anschluss 1                     | 310 mm   | 1½"    | IG      | 113,5° |
| <b>E</b> | Fühlermuffe                     | 310 mm   | ½"     | IG      | 93,27° |
| <b>K</b> | Rücklauf Heizung<br>Register RL | 310 mm   | 1¼"    | IG      | 33,73° |
| <b>F</b> | Anschluss 2                     | 745 mm   | 1½"    | IG      | 13,5°  |
| <b>F</b> | Anschluss 2                     | 745 mm   | 1½"    | IG      | 113,5° |
| <b>F</b> | Fühlermuffe                     | 745 mm   | ½"     | IG      | 93,27° |
| <b>J</b> | Vorlauf Heizung<br>Register VL  | 1.030 mm | 1¼"    | IG      | 33,73° |
| <b>G</b> | Anschluss 3                     | 1.250 mm | 1½"    | IG      | 13,5°  |
| <b>G</b> | Anschluss 3                     | 1.250 mm | 1½"    | IG      | 113,5° |
| <b>G</b> | Fühlermuffe                     | 1.250 mm | ½"     | IG      | 93,27° |
| <b>H</b> | Anschluss 4                     | 1.710 mm | 1½"    | IG      | 13,5°  |
| <b>H</b> | Anschluss 4                     | 1.710 mm | 1½"    | IG      | 113,5° |
| <b>H</b> | Fühlermuffe                     | 1.710 mm | ½"     | IG      | 93,27° |

|   | ANSCHLUSS      | HÖHE     | GRÖSSE | GEWINDE | WINKEL |
|---|----------------|----------|--------|---------|--------|
| I | Anschluss oben | 2.010 mm | 1½"    | IG      | 0°     |

## TECHNISCHE DATEN

### VOLUMEN

Nenninhalt **971**

### WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,1 m²**

### DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt              | 971 L   |
| Betriebsdruck Speicher  | 4.5 bar |
| Prüfdruck Speicher      | 7.8 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |
| min. Temperatur         | 20 °C   |
| WT Fläche unten         | 3.1 m²  |
| Max. Druck WT           | 6       |

### Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 850 x 2010 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH  
Match-Code JPSR 1000B

Gewicht ~157 kg  
Kippmaß 2055 mm  
EAN13 4250659500581