

PUFFERSPEICHER

JPSR 1000

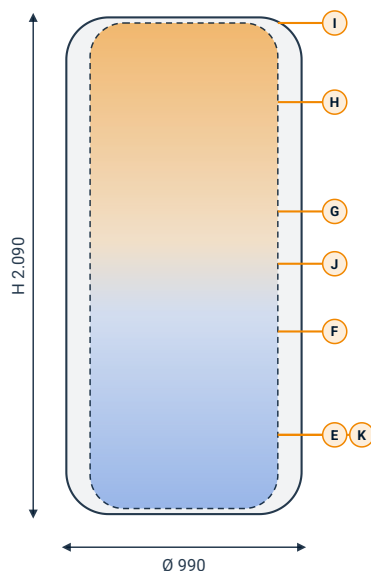
Ecoline Vlies Weiß

Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840032**

JPSR Typ 1000 montiert Weiß · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659504541

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	2.090 mm
Höhe ohne Dämmung	2.043 mm
Kippmaß	2.085 mm
Einbringmaß	800 mm
Gewicht	173 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1 Muffe vorne	310 mm	1½"	IG	14,5°
E	Anschluss 1 Muffe hinten	310 mm	1½"	IG	114,5°
E	Fühlermuffe	310 mm	½"	IG	92,72°
K	Rücklauf Heizung Register-Rücklauf (3,0 m²)	310 mm	1¼"	IG	36,28°
F	Anschluss 2 Muffe vorne	745 mm	1½"	IG	14,5°
F	Anschluss 2 Muffe hinten	745 mm	1½"	IG	114,5°
F	Fühlermuffe	745 mm	½"	IG	92,72°
J	Vorlauf Heizung Register-Vorlauf (3,0 m²)	1.030 mm	1¼"	IG	36,28°
G	Anschluss 3 Muffe vorne	1.250 mm	1½"	IG	14,5°
G	Anschluss 3 Muffe hinten	1.250 mm	1½"	IG	114,5°
G	Fühlermuffe	1.250 mm	½"	IG	92,72°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Anschluss 4 Muffe vorne	1.710 mm	1½"	IG	14,5°
H	Anschluss 4 Muffe hinten	1.710 mm	1½"	IG	114,5°
H	Fühlermuffe	1.710 mm	½"	IG	92,72°
I	Anschluss oben Anschluss oben (L=50)	2.043 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **861**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,1 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **115 mm**

Isolierstärke Deckel **100 mm**

Isolierungsfarbe **Weiß**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **1800 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **141 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,38 kWh**

ErP - Inhalt **887**

SONSTIGES

Einbringmaß **800 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt **861 L**
 Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**
 Prüfdruck Speicher **7,8 bar**
 Minimaldruck Speicher **+0 bar**
 Betriebstemperatur max. **95°C**
 min. Temperatur **20 °C**
 WT Fläche unten **3,1 m²**
 Max. Druck WT **6 bar**

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlusstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material Polyesterfaservlies
 Isolierungsfarbe Weiß
 Isolierstärke Mantel (montiert) 100 mm
 Lambda 0,0388 W/mK
 Brandklasse B2 nach DIN 4102
 Temperaturbeständigkeit 110 °C
 Raumgewicht 1800 g/m²
 inkl. 50mm Bodenisolierung
 ErP - Klasse C
 ErP - Wärmeverlust (W) 141 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2090 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSR 1000 montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- JPSR Typ 1000

- Vlies-Isolierung Typ 1000

Gewicht ~173 kg

Kippmaß 2085 mm

EAN13 4250659504541

