

PUFFERSPEICHER

JPSR 1100

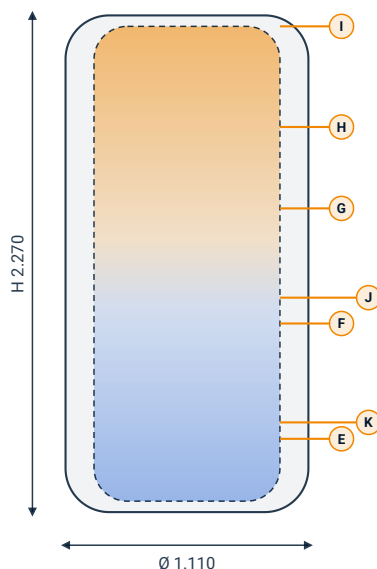
Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840487**

JPSR Typ 1100 montiert Silber · inkl. 130mm Vlies Isolierung Silber

EAN 4250659516247

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.110 mm
Ø ohne Dämmung	850 mm
Höhe mit Dämmung	2.270 mm
Höhe ohne Dämmung	2.170 mm
Kippmaß	2.215 mm
Gewicht	222 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	285 mm	1½"	IG	13,5°
E	Anschluss 1	285 mm	1½"	IG	113,5°
E	Fühlermuffe	285 mm	½"	IG	93,27°
K	Rücklauf Heizung Register RL	360 mm	1¼"	IG	33,73°
F	Anschluss 2	812 mm	1½"	IG	13,5°
F	Anschluss 2	812 mm	1½"	IG	113,5°
F	Fühlermuffe	812 mm	½"	IG	93,27°
J	Vorlauf Heizung Register VL	930 mm	1¼"	IG	33,73°
G	Anschluss 3	1.338 mm	1½"	IG	13,5°
G	Anschluss 3	1.338 mm	1½"	IG	113,5°
G	Fühlermuffe	1.338 mm	½"	IG	93,27°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	13,5°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	113,5°
H	Fühlermuffe	1.710 mm	½"	IG	93,27°

ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
I Anschluss oben	2.170 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **1082**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,0 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **145 mm**

Isolierstärke Deckel **150 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **2340 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **130 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,11 kWh**

ErP - Inhalt **1103**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt 1082 L
 Betriebsdruck Speicher 4,5 bar
 Prüfdruck Speicher 7,8 bar
 Minimaldruck Speicher +0 bar
 Betriebstemperatur max. 95°C
 min. Temperatur 20 °C
 WT Fläche unten 3,0 m²
 Max. Druck WT 6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material Polyesterfaservlies
 Isolierungsfarbe Silber
 Isolierstärke Mantel (montiert) 130 mm
 Lambda 0,0388 W/mK
 Brandklasse B2 nach DIN 4102
 Temperaturbeständigkeit 110 °C
 Raumgewicht 2340 g/m²
 inkl. 50mm Bodenisolierung
 ErP - Klasse C
 ErP - Wärmeverlust (W) 130 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1110 x 2270 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSR 1100 Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSR Typ 1100
- Vlies-Isolierung Typ 1100

Gewicht ~222 kg

Kippmaß 2215 mm

EAN13 4250659516247