

PUFFERSPEICHER

JPSR 1250

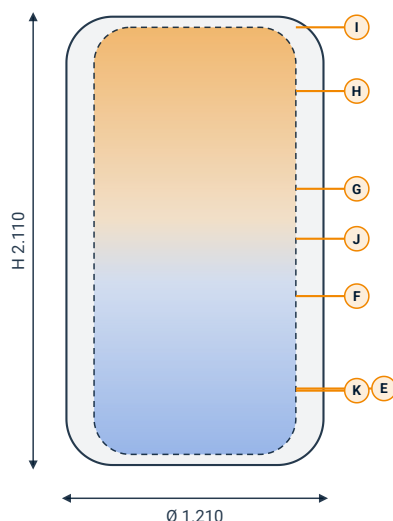
Neodul® Silber

Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840350**

JPSR Typ 1250 montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510276

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.210 mm
Ø ohne Dämmung	950 mm
Höhe mit Dämmung	2.110 mm
Höhe ohne Dämmung	2.010 mm
Kippmaß	2.070 mm
Gewicht	224 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
K	Rücklauf Heizung Register RL	300 mm	1¼"	IG	30,2°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	12,1°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	112,1°
E	Fühlermuffe	310 mm	½"	IG	94°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	12,1°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	112,1°
F	Fühlermuffe	745 mm	½"	IG	94°
J	Vorlauf Heizung Register VL	1.015 mm	1¼"	IG	30,2°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	12,1°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	112,1°
G	Fühlermuffe	1.250 mm	½"	IG	94°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	12,1°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	112,1°
H	Fühlermuffe	1.710 mm	½"	IG	94°

ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
I Anschluss oben	2.010 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **1246**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,1 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **107 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **2,57 kWh**

ErP - Inhalt **1268**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1246 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	3,1 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Neodul
Isolierungsfarbe	Silber
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	107 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau 0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 1210 x 2110 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR 1250 mont Silber Neodul

Baugruppe bestehend aus

- JPSR Typ 1250
- Neodul Isolierung Typ 1250

Gewicht	~224 kg
Kippmaß	2070 mm
EAN13	4250659510276