

PUFFERSPEICHER

JPSR 1500

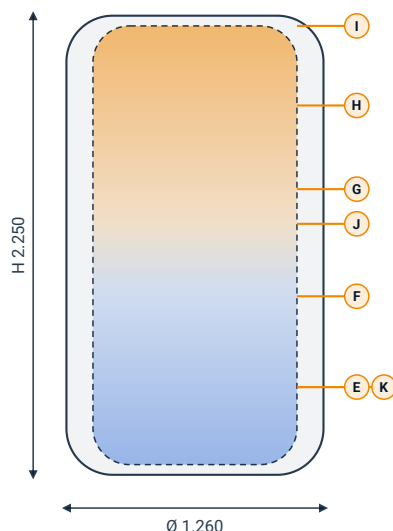
Neodul® Silber

Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840351**

JPSR Typ 1500 montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510283

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.260 mm
Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe mit Dämmung	2.250 mm
Höhe ohne Dämmung	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	245 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	380 mm	1½"	IG	11,5°
E	Anschluss 1	380 mm	1½"	IG	111,5°
E	Fühlermuffe	380 mm	½"	IG	94,3°
K	Rücklauf Heizung Register RL	380 mm	1¼"	IG	28,7°
F	Anschluss 2	825 mm	1½"	IG	11,5°
F	Anschluss 2	825 mm	1½"	IG	111,5°
F	Fühlermuffe	825 mm	½"	IG	94,3°
J	Vorlauf Heizung Register VL	1.180 mm	1¼"	IG	28,7°
G	Anschluss 3	1.350 mm	1½"	IG	11,5°
G	Anschluss 3	1.350 mm	1½"	IG	111,5°
G	Fühlermuffe	1.350 mm	½"	IG	94,3°
H	Anschluss 4	1.760 mm	1½"	IG	11,5°
H	Anschluss 4	1.760 mm	1½"	IG	111,5°
H	Fühlermuffe	1.760 mm	½"	IG	94,3°

ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
I Anschluss oben	2.150 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **1476**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,6 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **122 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **2,92 kWh**

ErP - Inhalt **1501**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1476 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	3,6 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Neodul
Isolierungsfarbe	Silber
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	122 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau 0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 1260 x 2250 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR 1500 mont Silber Neodul

Baugruppe bestehend aus

- JPSR Typ 1500
- Neodul Isolierung Typ 1500

Gewicht	~245 kg
Kippmaß	2195 mm
EAN13	4250659510283