

PUFFERSPEICHER

JPSR 300

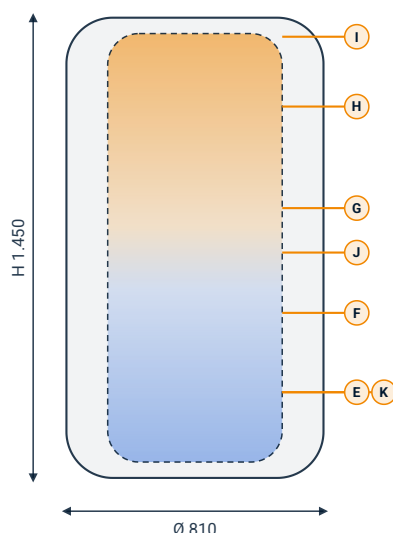
Neodul® Silber

Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840343**

JPSR Typ 300 montiert Silber · inkl. 100mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510207

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	810 mm
Ø ohne Dämmung	550 mm
Höhe mit Dämmung	1.450 mm
Höhe ohne Dämmung	1.350 mm
Kippmaß	1.385 mm
Einbringmaß	610 mm
Gewicht	86 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	220 mm	1½"	IG	20,8°
E	Anschluss 1	220 mm	1½"	IG	120,8°
E	Fühlermuffe	220 mm	½"	IG	89,53°
K	Rücklauf Heizung Register RL	220 mm	1¼"	IG	52,07°
F	Anschluss 2	470 mm	1½"	IG	20,8°
F	Anschluss 2	470 mm	1½"	IG	120,8°
F	Fühlermuffe	470 mm	½"	IG	89,53°
J	Vorlauf Heizung Register VL	660 mm	1¼"	IG	52,07°
G	Anschluss 3	800 mm	1½"	IG	20,8°
G	Anschluss 3	800 mm	1½"	IG	120,8°
G	Fühlermuffe	800 mm	½"	IG	89,53°
H	Anschluss 4	1.120 mm	1½"	IG	20,8°
H	Anschluss 4	1.120 mm	1½"	IG	120,8°
H	Fühlermuffe	1.120 mm	½"	IG	89,53°

ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
I Anschluss oben	1.340 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **270**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **1,2 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **64 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,54 kWh**

ErP - Inhalt **279**

SONSTIGES

Einbringmaß **610 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt 270 L
 Betriebsdruck Speicher 4,5 bar
 Prüfdruck Speicher 7,8 bar
 Minimaldruck Speicher +0 bar
 Betriebstemperatur max. 95°C
 min. Temperatur 20 °C
 WT Fläche unten 1,2 m²
 Max. Druck WT 6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material Neodul
 Isolierungsfarbe Silber
 Brandklasse B2 nach DIN 4102
 Temperaturbeständigkeit 110 °C
 ErP - Klasse B
 ErP - Wärmeverlust (W) 64 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 100 mm 80 mm EPS grau 0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 810 x 1450 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
 Match-Code JPSR 300 mont Silber Neodul

Baugruppe bestehend aus

- JPSR Typ 300
- Neodul Isolierung Typ 300

Gewicht ~86 kg
 Kippmaß 1385 mm
 EAN13 4250659510207