

**PUFFERSPEICHER**

## JPSR-HR 725

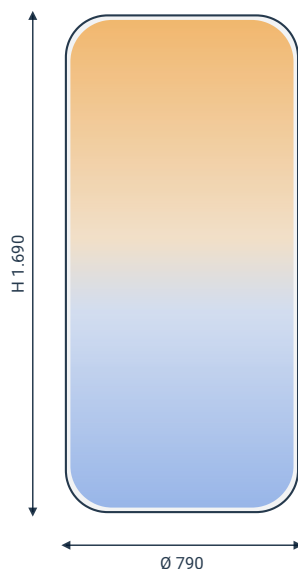
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **182725**

JPSR HR Typ 725 · Hochleistungssolarpufferspeicher

EAN 4250659515936

**MASSE UND GEWICHTE**


|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ø ohne Dämmung | <b>790 mm</b>   |
| Höhe           | <b>1.690 mm</b> |
| Kippmaß        | <b>1.740 mm</b> |
| Gewicht        | <b>138 kg</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

**TECHNISCHE DATEN**
**VOLUMEN**

Nenninhalt **694**
**WÄRMETAUSCHER**

WT Fläche unten **4,8 m²**
**DRUCK**

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
**AUSSCHREIBUNGSTEXT**
**ENERGIE PUFFERSPEICHER**

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nenninhalt              | 694 L   |
| Betriebsdruck Speicher  | 4,5 bar |
| Prüfdruck Speicher      | 7,8 bar |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max. | 95°C    |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| min. Temperatur | 20 °C  |
| WT Fläche unten | 4.8 m² |
| Max. Druck WT   | 6      |

**Ausrüstung**

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1690 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSR-HR 725

Gewicht ~138 kg

Kippmaß 1740 mm

EAN13 4250659515936

