

PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 950

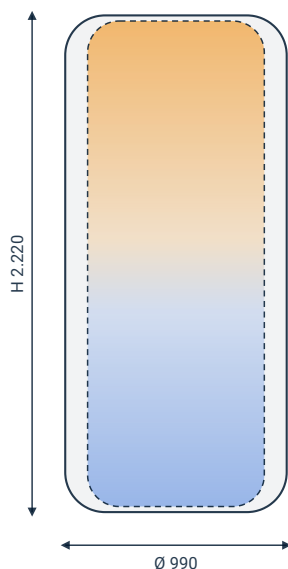
Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **840490**

JPSR HR Typ 950 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung Silber

EAN 4250659515981

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	2.220 mm
Höhe ohne Dämmung	2.170 mm
Kippmaß	2.210 mm
Gewicht	176 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **956**
WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **4,8 m²**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **115 mm**

Isolierstärke Deckel **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **1800 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**
ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **144 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,46 kWh**

ErP - Inhalt **956**

AUSSCHREIBUNGSTEXT**ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso**

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	956 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4,8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlusstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	144 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2220 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR-HR 950 Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSR HR Typ 950
- Vlies-Isolierung Typ 950

Gewicht	~176 kg
Kippmaß	2210 mm
EAN13	4250659515981