

PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 950

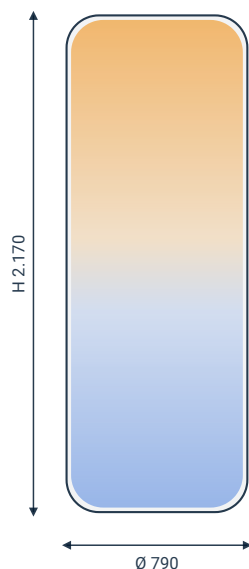
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **182950**

JPSR HR Typ 950 · Hochleistungssolarpufferspeicher

EAN 4250659515950

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	2.170 mm
Kippmaß	2.210 mm
Gewicht	157 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **956**
WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **4,8 m²**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
AUSSCHREIBUNGSTEXT
ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	956 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C

min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4.8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2170 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSR-HR 950

Gewicht ~157 kg

Kippmaß 2210 mm

EAN13 4250659515950

