

PUFFERSPEICHER

JPSR-HR

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

GRÖSSEN

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	SEITE
JPSR-HR 725	ohne Dämmung	182725	2
JPSR-HR 725	Ecoline Vlies Silber	840488	4
JPSR-HR 900	ohne Dämmung	182900	6
JPSR-HR 900	Ecoline Vlies Silber	840489	8
JPSR-HR 950	ohne Dämmung	182950	10
JPSR-HR 950	Ecoline Vlies Silber	840490	12



PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 725

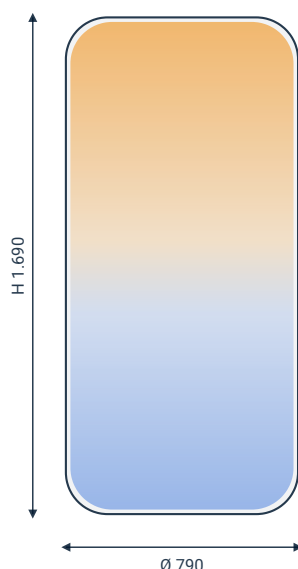
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **182725**

JPSR HR Typ 725 · Hochleistungssolarpufferspeicher

EAN 4250659515936

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	1.690 mm
Kippmaß	1.740 mm
Gewicht	138 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **694**
WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **4,8 m²**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
AUSSCHREIBUNGSTEXT
ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	694 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C

min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4.8 m²
Max. Druck WT	6

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1690 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSR-HR 725

Gewicht ~138 kg

Kippmaß 1740 mm

EAN13 4250659515936



PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 725

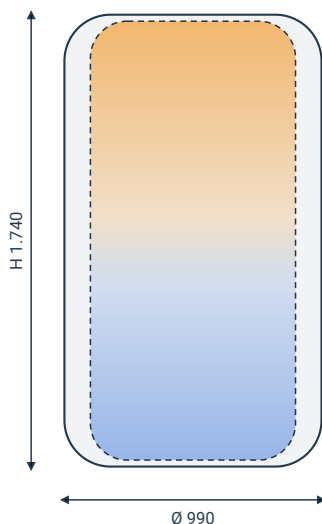
Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **840488**

JPSR HR Typ 725 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung Silber

EAN 4250659515967

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	1.740 mm
Höhe ohne Dämmung	1.690 mm
Kippmaß	1.740 mm
Gewicht	152 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **694**
WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **4,8 m²**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **115 mm**

Isolierstärke Deckel **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **1800 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**
ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **127 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,05 kWh**

ErP - Inhalt **718**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	694 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4,8 m²
Max. Druck WT	6

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	127 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 1740 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR-HR 725 Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSR HR Typ 725
- Vlies-Isolierung Typ 725

Gewicht	~152 kg
Kippmaß	1740 mm
EAN13	4250659515967

PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 900

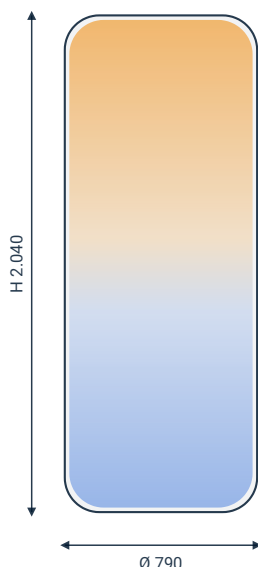
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **182900**

JPSR HR Typ 900 · Hochleistungssolarpufferspeicher

EAN 4250659515943

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	2.040 mm
Kippmaß	2.085 mm
Gewicht	157 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **861**
WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **4,8 m²**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
AUSSCHREIBUNGSTEXT
ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	861 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C

min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4.8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2040 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSR-HR 900

Gewicht ~157 kg

Kippmaß 2085 mm

EAN13 4250659515943



PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 900

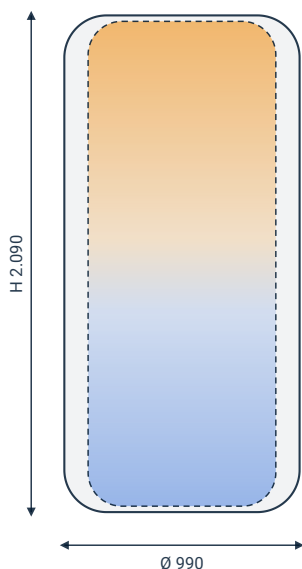
Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **840489**

JPSR HR Typ 900 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung Silber

EAN 4250659515974

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	2.090 mm
Höhe ohne Dämmung	2.040 mm
Kippmaß	2.085 mm
Gewicht	173 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **861**
WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **4,8 m²**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **115 mm**

Isolierstärke Deckel **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **1800 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**
ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **141 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,38 kWh**

ErP - Inhalt **887**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	861 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4,8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	141 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2090 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR-HR 900 Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSR HR Typ 900
- Vlies-Isolierung Typ 900

Gewicht	~173 kg
Kippmaß	2085 mm
EAN13	4250659515974

PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 950

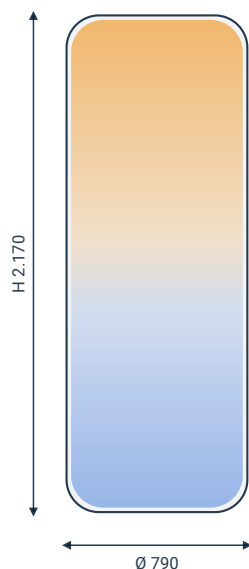
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **182950**

JPSR HR Typ 950 · Hochleistungssolarpufferspeicher

EAN 4250659515950

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	2.170 mm
Kippmaß	2.210 mm
Gewicht	157 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **956**
WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **4,8 m²**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
AUSSCHREIBUNGSTEXT
ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	956 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C

min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4.8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2170 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSR-HR 950

Gewicht ~157 kg

Kippmaß 2210 mm

EAN13 4250659515950



PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 950

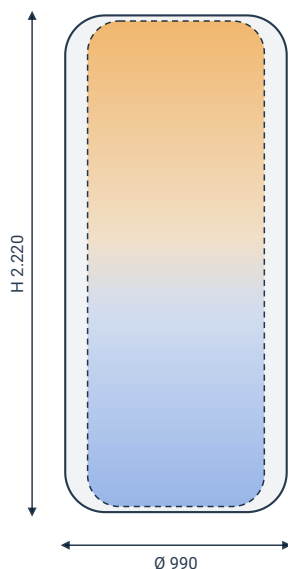
Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **840490**

JPSR HR Typ 950 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung Silber

EAN 4250659515981

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	2.220 mm
Höhe ohne Dämmung	2.170 mm
Kippmaß	2.210 mm
Gewicht	176 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **956**
WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **4,8 m²**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **115 mm**

Isolierstärke Deckel **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **1800 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**
ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **144 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,46 kWh**

ErP - Inhalt **956**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	956 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4,8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlusstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	144 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2220 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR-HR 950 Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSR HR Typ 950
- Vlies-Isolierung Typ 950

Gewicht	~176 kg
Kippmaß	2210 mm
EAN13	4250659515981