

PUFFERSPEICHER

JPSRR 1000

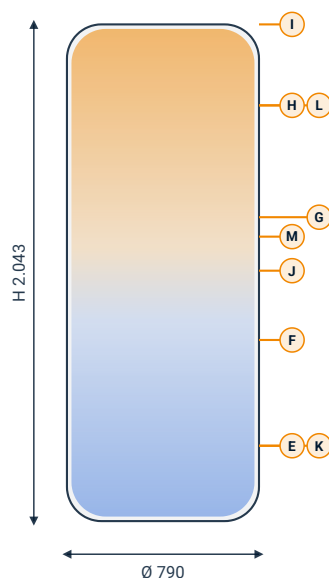
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1211000**

JPSRR Typ 1000 · Hochleistungssolarpufferspeicher m. 2 WT.

EAN 4250659500703

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	2.043 mm
Kippmaß	2.058 mm
Einbringmaß	800 mm
Gewicht	212 kg

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1 Muffe vorne	310 mm	1½"	IG	14,5°
E	Anschluss 1 Muffe hinten	310 mm	1½"	IG	114,5°
E	Fühlermuffe	310 mm	½"	IG	92,72°
K	Rücklauf Heizung Register-Rücklauf (3,0 m²)	310 mm	1¼"	IG	36,28°
F	Anschluss 2 Muffe vorne	745 mm	1½"	IG	14,5°
F	Anschluss 2 Muffe hinten	745 mm	1½"	IG	114,5°
F	Fühlermuffe	745 mm	½"	IG	92,72°
J	Vorlauf Heizung Register-Vorlauf (3,0 m²)	1.030 mm	1¼"	IG	36,28°
M	Rücklauf Solar Register-Rücklauf (2,4 m²)	1.170 mm	1¼"	IG	36,28°
G	Anschluss 3 Muffe vorne	1.250 mm	1½"	IG	14,5°
G	Anschluss 3 Muffe hinten	1.250 mm	1½"	IG	114,5°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
G	Fühlermuffe	1.250 mm	½"	IG	92,72°
H	Anschluss 4 Muffe vorne	1.710 mm	1½"	IG	14,5°
H	Anschluss 4 Muffe hinten	1.710 mm	1½"	IG	114,5°
H	Fühlermuffe	1.710 mm	½"	IG	92,72°
L	Vorlauf Solar Register-Vorlauf (2,4 m²)	1.710 mm	1¼"	IG	36,28°
I	Anschluss oben Anschluss oben (L=50)	2.043 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **841**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,1 m²**

WT Fläche oben **2,4 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

SONSTIGES

Einbringmaß **800 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	841 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	3.1 m²
WT Fläche oben	2.4 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2043 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSRR 1000

Gewicht ~212 kg

Kippmaß 2058 mm

EAN13 4250659500703