

**PUFFERSPEICHER**

# JPSRR 1250

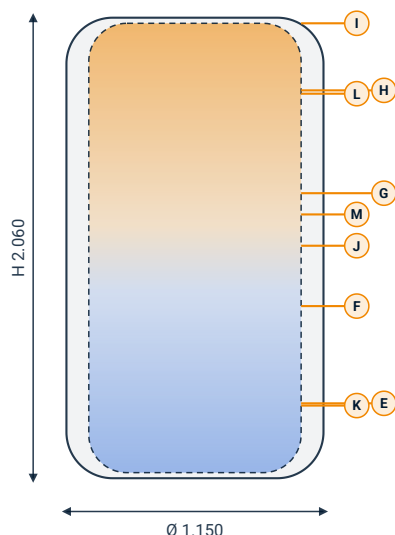
Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840067**

JPSRR Typ 1250 montiert Silber · inkl. 130mm Vlies Isolierung

EAN 4250659504893

**MASSE UND GEWICHTE**


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Ø mit Dämmung     | <b>1.150 mm</b> |
| Ø ohne Dämmung    | <b>950 mm</b>   |
| Höhe mit Dämmung  | <b>2.060 mm</b> |
| Höhe ohne Dämmung | <b>2.010 mm</b> |
| Kippmaß           | <b>2.070 mm</b> |
| Gewicht           | <b>261 kg</b>   |
| Dämmstärke        | <b>130 mm</b>   |

**ANSCHLÜSSE**

Buchstaben wie in der Zeichnung

|          | ANSCHLUSS                             | HÖHE     | GRÖSSE | GEWINDE | WINKEL |
|----------|---------------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| <b>K</b> | Rücklauf Heizung<br>Register unten RL | 300 mm   | 1¼"    | IG      | 30,2°  |
| <b>E</b> | Anschluss 1                           | 310 mm   | 1½"    | IG      | 12,1°  |
| <b>E</b> | Anschluss 1                           | 310 mm   | 1½"    | IG      | 112,1° |
| <b>E</b> | Fühlermuffe                           | 310 mm   | ½"     | IG      | 94°    |
| <b>F</b> | Anschluss 2                           | 745 mm   | 1½"    | IG      | 12,1°  |
| <b>F</b> | Anschluss 2                           | 745 mm   | 1½"    | IG      | 112,1° |
| <b>F</b> | Fühlermuffe                           | 745 mm   | ½"     | IG      | 94°    |
| <b>J</b> | Vorlauf Heizung<br>Register unten VL  | 1.015 mm | 1¼"    | IG      | 30,2°  |
| <b>M</b> | Rücklauf Solar<br>Register oben RL    | 1.155 mm | 1¼"    | IG      | 30,2°  |
| <b>G</b> | Anschluss 3                           | 1.250 mm | 1½"    | IG      | 12,1°  |
| <b>G</b> | Anschluss 3                           | 1.250 mm | 1½"    | IG      | 112,1° |
| <b>G</b> | Fühlermuffe                           | 1.250 mm | ½"     | IG      | 94°    |
| <b>L</b> | Vorlauf Solar<br>Register oben VL     | 1.695 mm | 1¼"    | IG      | 30,2°  |

|          | ANSCHLUSS      | HÖHE     | GRÖSSE | GEWINDE | WINKEL |
|----------|----------------|----------|--------|---------|--------|
| <b>H</b> | Anschluss 4    | 1.710 mm | 1½"    | IG      | 12,1°  |
| <b>H</b> | Anschluss 4    | 1.710 mm | 1½"    | IG      | 112,1° |
| <b>H</b> | Fühlermuffe    | 1.710 mm | ½"     | IG      | 94°    |
| <b>I</b> | Anschluss oben | 2.010 mm | 1½"    | IG      | 0°     |

## TECHNISCHE DATEN

### VOLUMEN

Nenninhalt **1220**

### WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,1 m²**

WT Fläche oben **2,4 m²**

### DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

### DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **145 mm**

Isolierstärke Deckel **150 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **2340 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

### ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **130 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,11 kWh**

ErP - Inhalt **1268**

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt **1220 L**

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Minimaldruck Speicher **+0 bar**

Betriebstemperatur max. **95°C**

min. Temperatur **20 °C**

WT Fläche unten **3,1 m²**

WT Fläche oben **2,4 m²**

Max. Druck WT **6 bar**

### Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

### Dämmungsdetails

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Material                        | Polyesterfaservlies        |
| Isolierungsfarbe                | Silber                     |
| Isolierstärke Mantel (montiert) | 130 mm                     |
| Lambda                          | 0,0388 W/mK                |
| Brandklasse                     | B2 nach DIN 4102           |
| Temperaturbeständigkeit         | 110 °C                     |
| Raumgewicht                     | 2340 g/m²                  |
|                                 | inkl. 50mm Bodenisolierung |
| ErP - Klasse                    | C                          |
| ErP - Wärmeverlust (W)          | 130 W                      |

### Abmessungen mit Isolierung

- 1150 x 2060 (Ø x H) mm

Hersteller **Juratherm GmbH**  
Match-Code **JPSRR 1250 montiert Silber**

### Baugruppe bestehend aus

- JPSRR Typ 1250
- Vlies-Isolierung Typ 1250

Gewicht **~261 kg**  
Kippmaß **2070 mm**  
EAN13 **4250659504893**