

PUFFERSPEICHER

JPSRR 1250

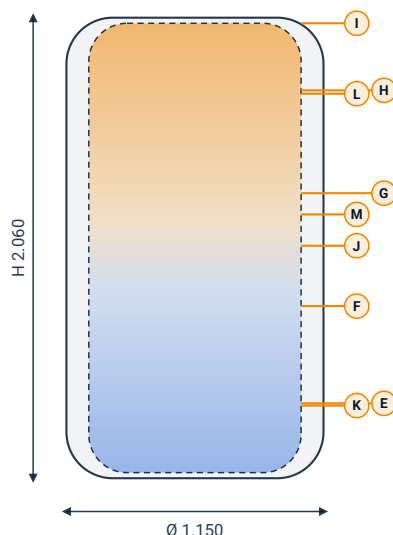
Ecoline Vlies Weiß

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840068**

JPSRR Typ 1250 montiert Weiß · inkl. 130mm Vlies Isolierung

EAN 4250659504909

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.150 mm
Ø ohne Dämmung	950 mm
Höhe mit Dämmung	2.060 mm
Höhe ohne Dämmung	2.010 mm
Kippmaß	2.070 mm
Gewicht	261 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	300 mm	1¼"	IG	30,2°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	12,1°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	112,1°
E	Fühlermuffe	310 mm	½"	IG	94°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	12,1°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	112,1°
F	Fühlermuffe	745 mm	½"	IG	94°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	1.015 mm	1¼"	IG	30,2°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.155 mm	1¼"	IG	30,2°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	12,1°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	112,1°
G	Fühlermuffe	1.250 mm	½"	IG	94°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	1.695 mm	1¼"	IG	30,2°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	12,1°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	112,1°
H	Fühlermuffe	1.710 mm	½"	IG	94°
I	Anschluss oben	2.010 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **1220**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,1 m²**

WT Fläche oben **2,4 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **145 mm**

Isolierstärke Deckel **150 mm**

Isolierungsfarbe **Weiß**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **2340 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **130 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,11 kWh**

ErP - Inhalt **1268**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt **1220 L**

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Minimaldruck Speicher **+0 bar**

Betriebstemperatur max. **95°C**

min. Temperatur **20 °C**

WT Fläche unten **3,1 m²**

WT Fläche oben **2,4 m²**

Max. Druck WT **6 bar**

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Weiß
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	130 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1150 x 2060 (Ø x H) mm

Hersteller **Juratherm GmbH**

Match-Code **JPSRR 1250 montiert Weiß**

Baugruppe bestehend aus

- JPSRR Typ 1250
- Vlies-Isolierung Typ 1250

Gewicht **~261 kg**

Kippmaß **2070 mm**

EAN13 **4250659504909**