

PUFFERSPEICHER

JPSRR 1500

Ecoline Vlies Weiß


Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840071**

JPSRR Typ 1500 montiert Weiß · inkl. 130mm Vlies Isolierung

EAN 4250659504930

MASSE UND GEWICHTE

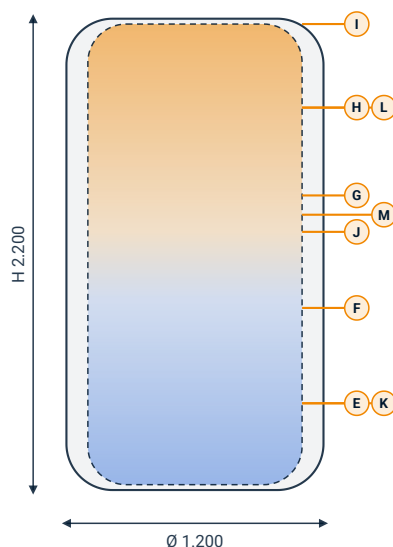

Ø mit Dämmung	1.200 mm
Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe mit Dämmung	2.200 mm
Höhe ohne Dämmung	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	283 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	380 mm	1½"	IG	11,5°
E	Anschluss 1	380 mm	1½"	IG	111,5°
E	Fühlermuffe	380 mm	½"	IG	94,3°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	380 mm	1¼"	IG	28,7°
F	Anschluss 2	825 mm	1½"	IG	11,5°
F	Anschluss 2	825 mm	1½"	IG	111,5°
F	Fühlermuffe	825 mm	½"	IG	94,3°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	1.180 mm	1¼"	IG	28,7°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.260 mm	1¼"	IG	28,7°
G	Anschluss 3	1.350 mm	1½"	IG	11,5°
G	Anschluss 3	1.350 mm	1½"	IG	111,5°
G	Fühlermuffe	1.350 mm	½"	IG	94,3°
H	Anschluss 4	1.760 mm	1½"	IG	11,5°
H	Anschluss 4	1.760 mm	1½"	IG	111,5°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	1.760 mm	½"	IG	94,3°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	1.760 mm	1¼"	IG	28,7°
I	Anschluss oben	2.150 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **1449**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,6 m²**

WT Fläche oben **2,6 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **145 mm**

Isolierstärke Deckel **150 mm**

Isolierungsfarbe **Weiß**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **2340 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **142 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,4 kWh**

ErP - Inhalt **1501**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt **1449 L**

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Minimaldruck Speicher **+0 bar**

Betriebstemperatur max. **95°C**

min. Temperatur **20 °C**

WT Fläche unten **3,6 m²**

WT Fläche oben **2,6 m²**

Max. Druck WT **6 bar**

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Weiß
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1200 x 2200 (Ø x H) mm

Hersteller **Juratherm GmbH**

Match-Code **JPSRR 1500 montiert Weiß**

Baugruppe bestehend aus

- JPSRR Typ 1500
- Vlies-Isolierung Typ 1500

Gewicht **~283 kg**

Kippmaß **2195 mm**

EAN13 **4250659504930**