

PUFFERSPEICHER

JPSRR 2000

Neodul® Silber


Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840361**

JPSRR Typ 2000 montiert Silber · inkl. 140mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510382

MASSE UND GEWICHTE

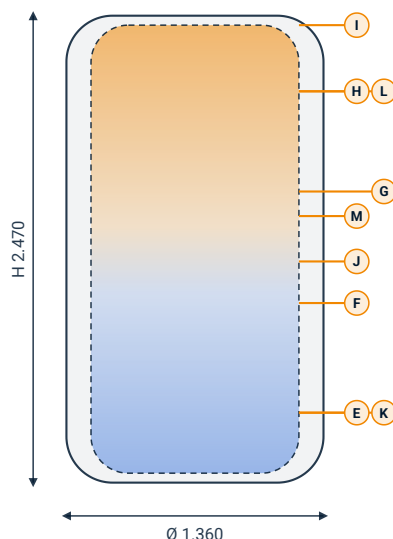

Ø mit Dämmung	1.360 mm
Ø ohne Dämmung	1.100 mm
Höhe mit Dämmung	2.470 mm
Höhe ohne Dämmung	2.370 mm
Kippmaß	2.420 mm
Gewicht	337 kg
Dämmstärke	140 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	320 mm	1½"	IG	10°
E	Anschluss 1	320 mm	1½"	IG	110°
E	Fühlermuffe	320 mm	½"	IG	94,37°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	320 mm	1¼"	IG	25,63°
F	Anschluss 2	900 mm	1½"	IG	10°
F	Anschluss 2	900 mm	1½"	IG	110°
F	Fühlermuffe	900 mm	½"	IG	94,37°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	1.120 mm	1¼"	IG	25,63°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.360 mm	1¼"	IG	25,63°
G	Anschluss 3	1.490 mm	1½"	IG	10°
G	Anschluss 3	1.490 mm	1½"	IG	110°
G	Fühlermuffe	1.490 mm	½"	IG	94,37°
H	Anschluss 4	2.020 mm	1½"	IG	10°
H	Anschluss 4	2.020 mm	1½"	IG	110°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	2.020 mm	½"	IG	94,37°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	2.020 mm	1¼"	IG	25,63°
I	Anschluss oben	2.370 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **1960**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **4,2 m²**

WT Fläche oben **3,1 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **140 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **113 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **2,71 kWh**

ErP - Inhalt **2010**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1960 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4,2 m²
WT Fläche oben	3,1 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Neodul
Isolierungsfarbe	Silber
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	113 W

Oberfläche Polystyrol Silber

Isolierstärke Mantel (montiert): 140 mm 120 mm EPS grau 0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 200mm

- 150 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 1360 x 2470 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSRR 2000 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSRR Typ 2000
- Neodul Isolierung Typ 2000

Gewicht	~337 kg
Kippmaß	2420 mm
EAN13	4250659510382