

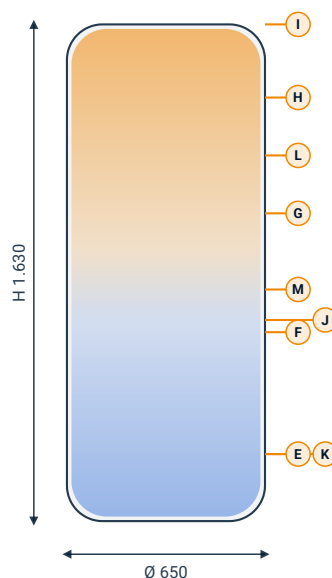
PUFFERSPEICHER

JPSRR 500

ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **121500** JPSRR Typ 500 · Hochleistungssolarpufferspeicher m. 2 WT. EAN 4250659500666

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	650 mm
Höhe	1.630 mm
Kippmaß	1.665 mm
Einbringmaß	690 mm
Gewicht	134 kg

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1 Muffe vorne	220 mm	1½"	IG	17,63°
E	Anschluss 1 Muffe hinten	220 mm	1½"	IG	117,63°
E	Fühlermuffe	220 mm	½"	IG	91,19°
K	Rücklauf Heizung Register-Rücklauf (1,8 m², unten)	220 mm	1¼"	IG	44,07°
F	Anschluss 2 Muffe vorne	620 mm	1½"	IG	17,63°
F	Anschluss 2 Muffe hinten	620 mm	1½"	IG	117,63°
F	Fühlermuffe	620 mm	½"	IG	91,19°
J	Vorlauf Heizung Register-Vorlauf (1,8 m², unten)	660 mm	1¼"	IG	44,07°
M	Rücklauf Solar Register-Rücklauf (1,8 m², oben)	760 mm	1¼"	IG	44,07°
G	Anschluss 3 Muffe vorne	1.010 mm	1½"	IG	17,63°
G	Anschluss 3 Muffe hinten	1.010 mm	1½"	IG	117,63°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
G	Fühlermuffe	1.010 mm	½"	IG	91,19°
L	Vorlauf Solar Register-Vorlauf (1,8 m², oben)	1.200 mm	1¼"	IG	44,07°
H	Anschluss 4 Muffe vorne	1.390 mm	1½"	IG	17,63°
H	Anschluss 4 Muffe hinten	1.390 mm	1½"	IG	117,63°
H	Fühlermuffe	1.390 mm	½"	IG	91,19°
I	Anschluss oben Anschluss oben (L=50)	1.630 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **431**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **1,8 m²**

WT Fläche oben **1,2 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

SONSTIGES

Einbringmaß **690 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	431 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	1.8 m²
WT Fläche oben	1.2 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 650 x 1630 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSRR 500

Gewicht ~134 kg

Kippmaß 1665 mm

EAN13 4250659500666