

PUFFERSPEICHER

JPSRR 600

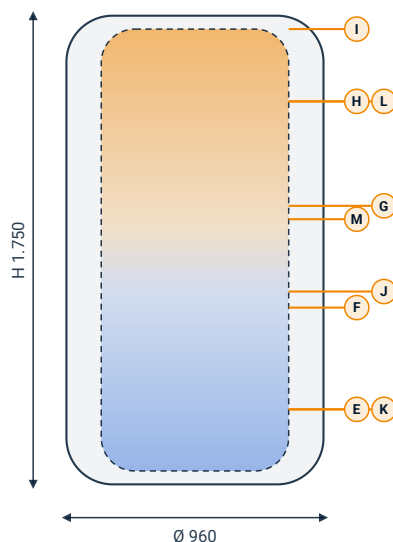
Neodul® Silber

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840354**

JPSRR Typ 600 montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510313

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	960 mm
Ø ohne Dämmung	700 mm
Höhe mit Dämmung	1.750 mm
Höhe ohne Dämmung	1.650 mm
Kippmaß	1.690 mm
Einbringmaß	740 mm
Gewicht	155 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	230 mm	1½"	IG	16,4°
E	Anschluss 1	230 mm	1½"	IG	116,4°
E	Fühlermuffe	230 mm	½"	IG	91,83°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	230 mm	1¼"	IG	40,97°
F	Anschluss 2	610 mm	1½"	IG	16,4°
F	Anschluss 2	610 mm	1½"	IG	116,4°
F	Fühlermuffe	610 mm	½"	IG	91,83°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	670 mm	1¼"	IG	40,97°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	940 mm	1¼"	IG	40,97°
G	Anschluss 3	990 mm	1½"	IG	16,4°
G	Anschluss 3	990 mm	1½"	IG	116,4°
G	Fühlermuffe	990 mm	½"	IG	91,83°
H	Anschluss 4	1.380 mm	1½"	IG	16,4°
H	Anschluss 4	1.380 mm	1½"	IG	116,4°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	1.380 mm	½"	IG	91,83°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	1.380 mm	1¼"	IG	40,97°
I	Anschluss oben	1.650 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **521**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **1,8 m²**

WT Fläche oben **1,2 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **68 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,63 kWh**

ErP - Inhalt **560**

SONSTIGES

Einbringmaß **740 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt 521 L
 Betriebsdruck Speicher 4,5 bar
 Prüfdruck Speicher 7,8 bar
 Minimaldruck Speicher +0 bar
 Betriebstemperatur max. 95°C
 min. Temperatur 20 °C
 WT Fläche unten 1,8 m²
 WT Fläche oben 1,2 m²
 Max. Druck WT 6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material Neodul
 Isolierungsfarbe Silber
 Brandklasse B2 nach DIN 4102
 Temperaturbeständigkeit 110 °C
 ErP - Klasse B
 ErP - Wärmeverlust (W) 68 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau 0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 960 x 1750 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
 Match-Code JPSRR 600 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSRR Typ 600
- Neodul Isolierung Typ 600

Gewicht ~155 kg
 Kippmaß 1690 mm
 EAN13 4250659510313