

PUFFERSPEICHER

JPSRR 600

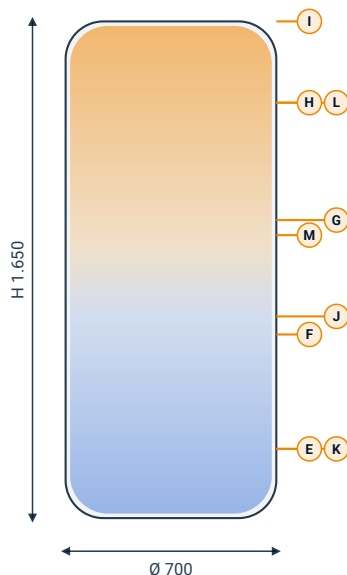
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **121600**

JPSRR Typ 600 · Hochleistungssolarpufferspeicher m. 2 WT.

EAN 4250659500673

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	700 mm
Höhe	1.650 mm
Kippmaß	1.690 mm
Einbringmaß	740 mm
Gewicht	141 kg

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	230 mm	1½"	IG	16,4°
E	Anschluss 1	230 mm	1½"	IG	116,4°
E	Fühlermuffe	230 mm	½"	IG	91,83°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	230 mm	1¼"	IG	40,97°
F	Anschluss 2	610 mm	1½"	IG	16,4°
F	Anschluss 2	610 mm	1½"	IG	116,4°
F	Fühlermuffe	610 mm	½"	IG	91,83°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	670 mm	1¼"	IG	40,97°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	940 mm	1¼"	IG	40,97°
G	Anschluss 3	990 mm	1½"	IG	16,4°
G	Anschluss 3	990 mm	1½"	IG	116,4°
G	Fühlermuffe	990 mm	½"	IG	91,83°
H	Anschluss 4	1.380 mm	1½"	IG	16,4°
H	Anschluss 4	1.380 mm	1½"	IG	116,4°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	1.380 mm	½"	IG	91,83°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	1.380 mm	1¼"	IG	40,97°
I	Anschluss oben	1.650 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **521**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **1,8 m²**

WT Fläche oben **1,2 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

SONSTIGES

Einbringmaß **740 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	521 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	1,8 m²
WT Fläche oben	1,2 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 700 x 1650 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSRR 600

Gewicht ~141 kg

Kippmaß 1690 mm

EAN13 4250659500673