

PUFFERSPEICHER

JPSRR 825

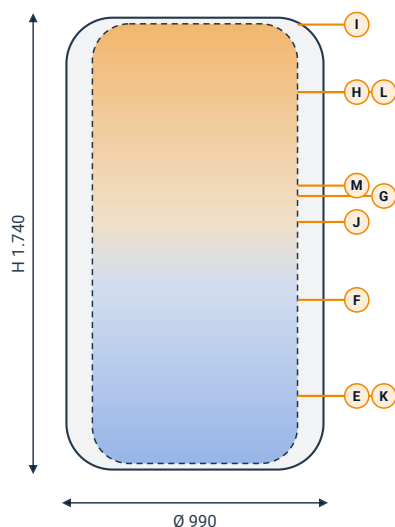
Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840082**

JPSRR Typ 825 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659505043

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	1.740 mm
Höhe ohne Dämmung	1.693 mm
Kippmaß	1.740 mm
Einbringmaß	800 mm
Gewicht	179 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	260 mm	1½"	IG	14,5°
E	Anschluss 1	260 mm	1½"	IG	114,5°
E	Fühlermuffe	260 mm	½"	IG	92,73°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	260 mm	1¼"	IG	36,27°
F	Anschluss 2	630 mm	1½"	IG	14,5°
F	Anschluss 2	630 mm	1½"	IG	114,5°
F	Fühlermuffe	630 mm	½"	IG	92,73°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	930 mm	1¼"	IG	36,27°
G	Anschluss 3	1.030 mm	1½"	IG	14,5°
G	Anschluss 3	1.030 mm	1½"	IG	114,5°
G	Fühlermuffe	1.030 mm	½"	IG	92,73°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.070 mm	1¼"	IG	36,27°
H	Anschluss 4	1.430 mm	1½"	IG	14,5°
H	Anschluss 4	1.430 mm	1½"	IG	114,5°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	1.430 mm	½"	IG	92,73°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	1.430 mm	1¼"	IG	36,27°
I	Anschluss oben	1.690 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **680**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **2,8 m²**

WT Fläche oben **1,8 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **115 mm**

Isolierstärke Deckel **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **1800 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **127 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,05 kWh**

ErP - Inhalt **718**

SONSTIGES

Einbringmaß **800 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt **680 L**
 Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**
 Prüfdruck Speicher **7,8 bar**
 Minimaldruck Speicher **+0 bar**
 Betriebstemperatur max. **95°C**
 min. Temperatur **20 °C**
 WT Fläche unten **2,8 m²**
 WT Fläche oben **1,8 m²**
 Max. Druck WT **6 bar**

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlusstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material Polyesterfaservlies
 Isolierungsfarbe Silber
 Isolierstärke Mantel (montiert) 100 mm
 Lambda 0,0388 W/mK
 Brandklasse B2 nach DIN 4102
 Temperaturbeständigkeit 110 °C
 Raumgewicht 1800 g/m²
 inkl. 50mm Bodenisolierung
 ErP - Klasse C
 ErP - Wärmeverlust (W) 127 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 1740 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
 Match-Code JPSRR 825 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSRR Typ 825

- Vlies-Isolierung Typ 825
- Gewicht ~179 kg

Kippmaß 1740 mm
EAN13 4250659505043

