

PUFFERSPEICHER

JPSW 1500 · G10

Ecoline Vlies Silber


Pufferspeicher für Wohnungsstationen mit Fühlerkernrohr

Art.-Nr. **840447**

JPSW Typ 1500 - G10 montiert Silber · inkl. 130mm Vlies Isolierung

EAN 4250659515042

MASSE UND GEWICHTE

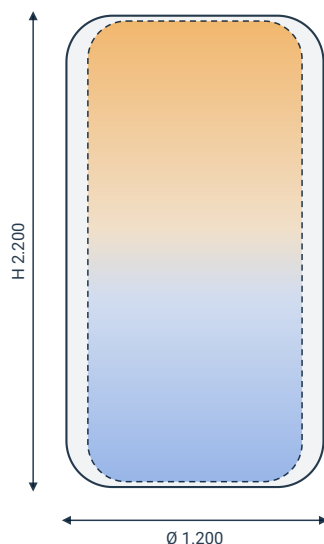

Ø mit Dämmung	1.200 mm
Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe mit Dämmung	2.200 mm
Höhe ohne Dämmung	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	186 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **1500**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**Isolierstärke Mantel (roh) **145 mm**Isolierstärke Deckel **150 mm**Isolierungsfarbe **Silber**Lambda **0,0388 W/mK**Raumgewicht **2340 g/m²**Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**ErP - Wärmeverlust (W) **142 W**ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,4 kWh**ErP - Inhalt **1501**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER JPSW inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerkernrohr zur variablen Positionierung der Fühler im direkten Medium des Speicheres.

Nenninhalt	1500 L
Betriebsdruck Speicher max.	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 5x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse oben und unten
- ausgestattet mit Gehrungsrohr zum Klöpperboden gerichtet zur Strömungsberuhigung und Volumenausnutzung
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Thermometer)
- 1 x ½" Muffe (Entleerung)
- 1 x 1" Muffe (Für 2.5 Leitersys.)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1200 x 2200 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSW 1500 G10 Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSW Typ 1500 - G10
- Vlies-Isolierung Typ 1500

Gewicht	~186 kg
Kippmaß	2195 mm
EAN13	4250659515042