

PUFFERSPEICHER

JPSW 1500 · G10

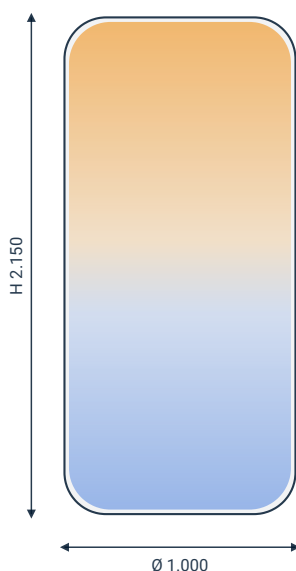
ohne Dämmung

Pufferspeicher für Wohnungsstationen mit Fühlerkernrohr

Art.-Nr. **1781500**

JPSW Typ 1500 - G10 · Hochleistungspufferspeicher

EAN 4250659514199

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	165 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt

1500
DRUCK

Betriebsdruck Speicher

4,5 bar
AUSSCHREIBUNGSTEXT
ENERGIE PUFFERSPEICHER JPSW

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerkernrohr zur variablen Positionierung der Fühler im direkten Medium des Speicheres.

Nenninhalt	1500 L
Betriebsdruck Speicher max.	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 5x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse oben und unten
- ausgestattet mit Gehrungsrohr zum
- Klöpperboden gerichtet zur
- Strömungsberuhigung und
- Volumenausnutzung
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Thermometer)
- 1 x ½" Muffe (Entleerung)
- 1 x 1" Muffe (Für 2.5 Leitersys.)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1000 x 2150 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code JPSW 1500 G10

Gewicht ~165 kg
Kippmaß 2195 mm
EAN13 4250659514199

