

PUFFERSPEICHER

JPSW 2000 · G10

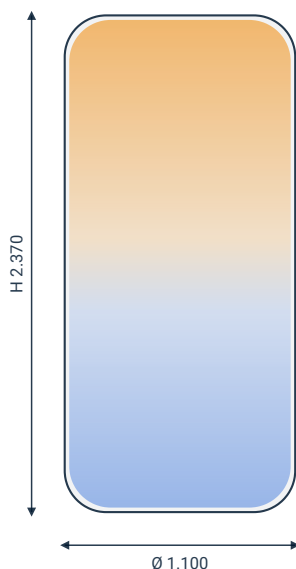
ohne Dämmung

Pufferspeicher für Wohnungsstationen mit Fühlerkernrohr

Art.-Nr. **1782000**

JPSW Typ 2000 - G10 · Hochleistungspufferspeicher

EAN 4250659514847

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	1.100 mm
Höhe	2.370 mm
Kippmaß	2.420 mm
Gewicht	198 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt

2010
DRUCK

Betriebsdruck Speicher

3 bar

Prüfdruck Speicher

4,5 bar
AUSSCHREIBUNGSTEXT
ENERGIE PUFFERSPEICHER JPSW

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerkernrohr zur variablen Positionierung der Fühler im direkten Medium des Speicheres.

Nenninhalt	2010 L
Betriebsdruck Speicher max.	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 5x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse oben und unten
- ausgestattet mit Gehrungsrohr zum Klöpperboden gerichtet zur Strömungsberuhigung und Volumenausnutzung
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Thermometer)
- 1 x ½" Muffe (Entleerung)
- 1 x 1" Muffe (Für 2.5 Leitersys.)

Die Systemanschlusssutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1100 x 2370 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code JPSW 2000 G10

Gewicht ~198 kg
Kippmaß 2420 mm
EAN13 4250659514847

