

PUFFERSPEICHER

JPSW 750 · G10

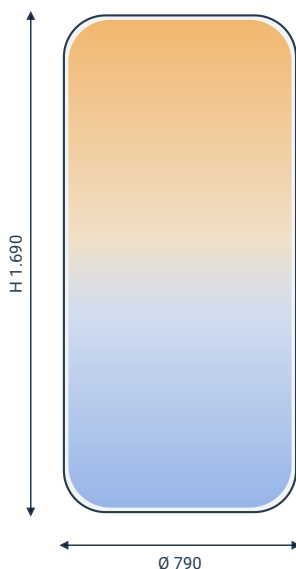
ohne Dämmung

Pufferspeicher für Wohnungsstationen mit Fühlerkernrohr

Art.-Nr. **178750**

JPSW Typ 750 - G10 · Hochleistungspufferspeicher

EAN 4250659514151

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	1.690 mm
Kippmaß	1.727 mm
Gewicht	92 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt

718
DRUCK

Betriebsdruck Speicher

4,5 bar

Prüfdruck Speicher

7,8 bar
AUSSCHREIBUNGSTEXT
ENERGIE PUFFERSPEICHER JPSW

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerkernrohr zur variablen Positionierung der Fühler im direkten Medium des Speicheres.

Nenninhalt	718 L
Betriebsdruck Speicher max.	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 5x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse oben und unten
- ausgestattet mit Gehrungsrohr zum
- Klöpperboden gerichtet zur
- Strömungsberuhigung und
- Volumenausnutzung
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Thermometer)
- 1 x ½" Muffe (Entleerung)
- 1 x 1" Muffe (Für 2.5 Leitersys.)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1690 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code JPSW 750 G10

Gewicht ~92 kg
Kippmaß 1727 mm
EAN13 4250659514151

