

PUFFERSPEICHER

JPSW 900 · G10

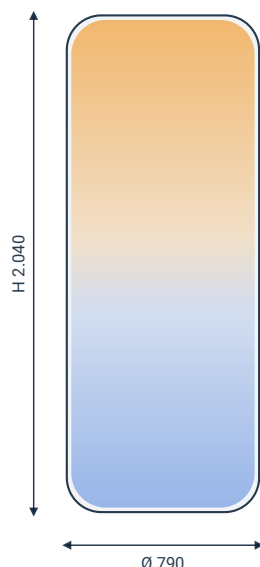
ohne Dämmung

Pufferspeicher für Wohnungsstationen mit Fühlerkernrohr

Art.-Nr. **178900**

JPSW Typ 900 - G10 · Hochleistungspufferspeicher

EAN 4250659514175

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	2.040 mm
Kippmaß	2.074 mm
Gewicht	106 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt

887
DRUCK

Betriebsdruck Speicher

4,5 bar

Prüfdruck Speicher

7,8 bar
AUSSCHREIBUNGSTEXT
ENERGIE PUFFERSPEICHER JPSW

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerkernrohr zur variablen Positionierung der Fühler im direkten Medium des Speichers.

Nenninhalt	887 L
Betriebsdruck Speicher max.	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 5x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse oben und unten
- ausgestattet mit Gehrungsrohr zum Klöpperboden gerichtet zur Strömungsberuhigung und Volumenausnutzung
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Thermometer)
- 1 x ½" Muffe (Entleerung)
- 1 x 1" Muffe (Für 2.5 Leitersys.)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2040 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code JPSW 900 G10

Gewicht ~106 kg
Kippmaß 2074 mm
EAN13 4250659514175

