

PUFFERSPEICHER

PFW 380

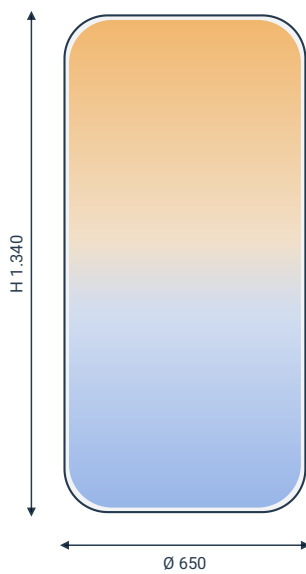
ohne Dämmung

Multifunktionsspeicher · Komplettlösung durch Direktmontage

Art.-Nr. **3713801**

PFW Typ 380 · ohne Wärmetauscher

EAN 4250659514465

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	650 mm
Höhe	1.340 mm
Kippmaß	1.447 mm
Gewicht	78 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt

381
DRUCK

Betriebsdruck Speicher

4,5 bar

Prüfdruck Speicher

7,8 bar
AUSSCHREIBUNGSTEXT
PFW Multifunktionsspeicher

Komplettlösung für Heizung, Frischwasser Einfamilienhäuser.

Sie ermöglichen die permanente Verfügbarkeit von heißem Wasser ohne Temperaturschwankungen zur Entnahme von Frischwasser mithilfe einer Frischwasserstation im Durchlaufprinzip.

Die Frischwasserstation sowie die beiden Heizkreisstationen können direkt am Speicher angebracht werden. Die interne Verrohrung sorgt für die ideale Schichtung innerhalb des Speichers. Unser Multifunktionsspeicher PFW-R wurde in Zusammenarbeit mit der Fa. Tuxhorn entwickelt. Die passenden Komponenten finden Sie im Produktportfolio von Tuxhorn.

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgelieferte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	381 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 2 x 1 Muffe (Systemanschl. rechts)
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2x 1" AG Flachdichtend für schnellen
- Anschluss
- 2x 1" AG Flachdichtend für FWS

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 650 x 1340 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code PFW 380

Gewicht ~78 kg

Kippmaß 1447 mm

EAN13 4250659514465

