


Montageanleitung für Neodul-Isolierung


1. Isolierungsteile aus der Verpackung entnehmen und Vliesstopfen in die entsprechenden Bohrungen einsetzen.




2. Dämmungssegmente über Stützen schieben und Hakenleiste in 1. Stufe einhängen.

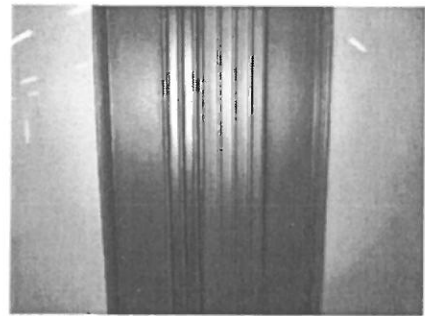

3. Schritt für Schritt Hakenleiste komplett schließen (siehe Punkt 4).

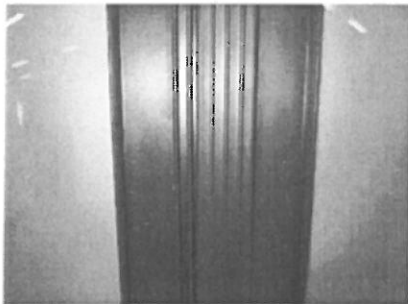


4. Linker Teil der Hakenleiste stark eindrücken → Rechter Teil der Hakenleiste rutscht über linken Teil



5. Durch Klopfen des Mantels in Richtung Hakenleiste eventuelle Verspannungen der geschlossenen Dämmung lockern.





6. Deckeldämmung nach Montage der Dämmungssegmente einlegen und Polystyroldeckel aufsetzen.

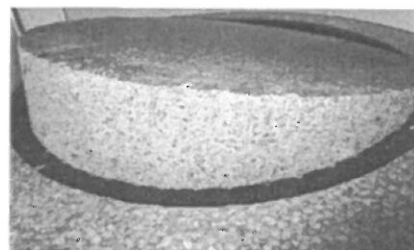

Demontageanleitung für Neodul-Isolierung

1. Tiefziehdeckel abnehmen
2. Deckeldämmung oben herausnehmen
3. Vormontiertes Zubehör (Rosetten, Flanschcapen) abnehmen
4. durch Klopfen des Mantels in Richtung Hakenleiste eventuelle Verspannungen der geschlossenen Dämmung lockern

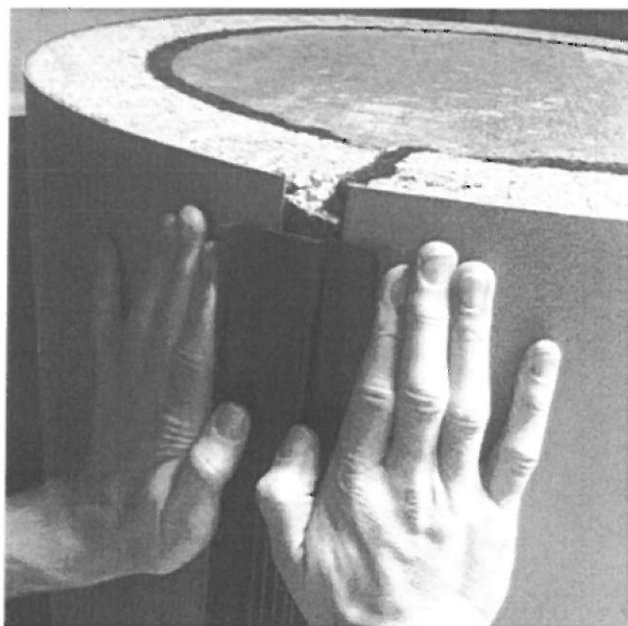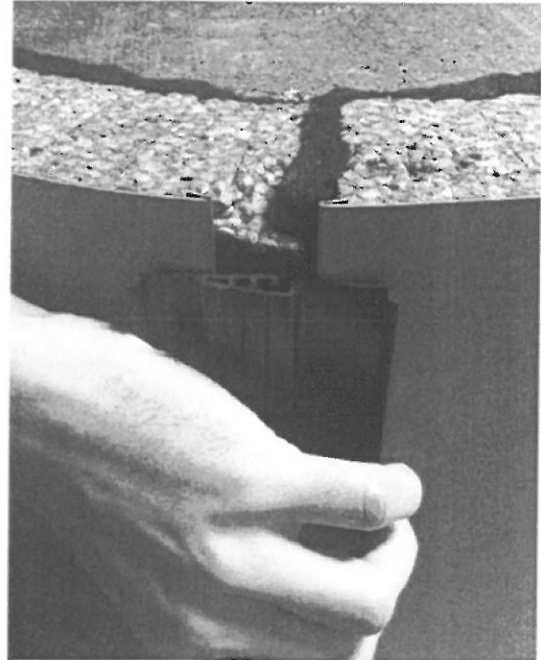

5. mit beiden Händen Hakenleiste durch Zusammendrücken am Profilrand lösen
6. Hakenleiste von oben nach unten komplett öffnen