

HYGIENESPEICHER

EH 1250

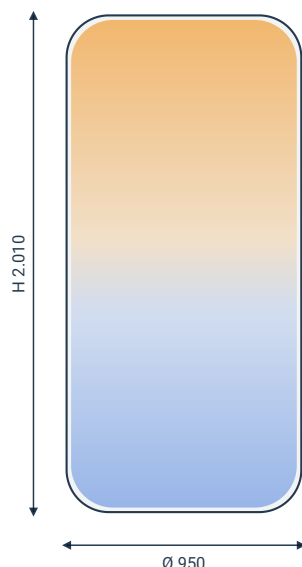
ohne Dämmung

Hygiene-Schichtenkombispeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **1741250**

EH Typ 1250 · Hygiene-Schichtenkombispeicher o. Solar-WT.

EAN 4250659512720

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	950 mm
Höhe	2.010 mm
Kippmaß	2.070 mm
Gewicht	149,389 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **1223**
WÄRMETAUSCHER

Edelstahlwellrohr Fläche **7,7 m²**
DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Max. Druck EWW **6 bar**
AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hygiene Schichtenkombispeicher ohne WT mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen mit Rostschutz, innen roh. Warmwasser im Durchlaufprinzip Edelstahlwellrohr aus V4A 1.4404 inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt **1223 L**
 Betriebsdruck Speicher max. **3 bar**
 Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Minimaldruck Speicher **+0 bar**
 Betriebstemperatur max. **95°C**
 min. Temperatur **20 °C**
 Edelstahlwellrohr Fläche **7.7 m²**
 Max. Druck EWW **6 bar**

Ausrüstung

- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 2 x 1 ¼" Muffe (Warm- Kaltwasser)

- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 2 x Rücklaufschichtkanal

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 950 x 2010 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	EH 1250
Gewicht	~184 kg
Kippmaß	2070 mm
EAN13	4250659512720

