

TRINKWASSER EMAILLIERT



HDW 750

ohne Dämmung

Wärmepumpenspeicher

Art.-Nr. **167750** HDW 750 · Brauchwasserspeicher EAN 4250659509447

MASSE UND GEWICHTE

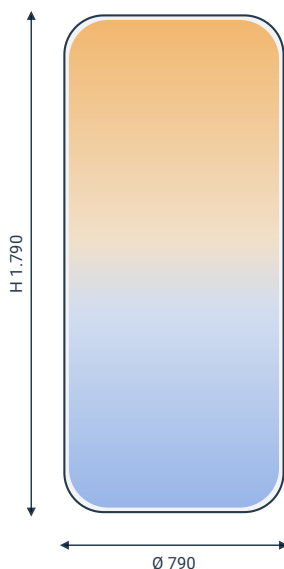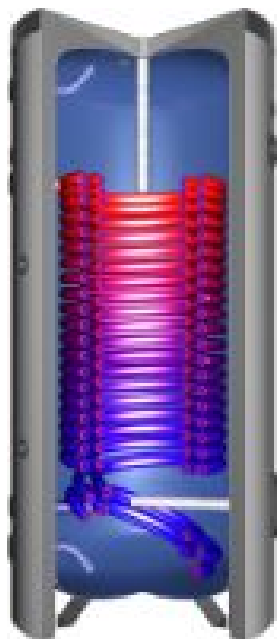

Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	1.790 mm
Kippmaß	1.890 mm
Gewicht	275 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **765**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **7,5 m²**

WT Inhalt unten **46,2**

Leistungskennzahl unten **40**

DRUCK

WT Druckverlust unten **165 mbar**

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **10 bar**

SONSTIGES

Flansch unten **115/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HDW ist ein stehender, indirekt beheizter Hochleistungs Wärmepumpenbrauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für große Wärmepumpenleistungen, Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Nenninhalt	765 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C

WT Fläche unten	7.5 m²
WT Inhalt unten	46.2 L
WT Druckverlust unten	165 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115/180

Abmessungen ohne Isolierung

- 790 x 1790 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HDW 750

Gewicht ~275 kg
Kippmaß 1890 mm

EAN13 4250659509447

