

TRINKWASSER EMAILLIERT



ERSS 140

Weiß

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **822140w** ERSS Typ 140 Weiß · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659508075

MASSE UND GEWICHTE

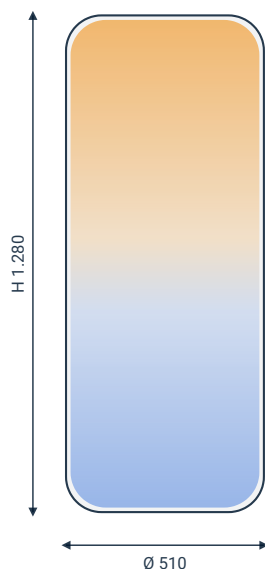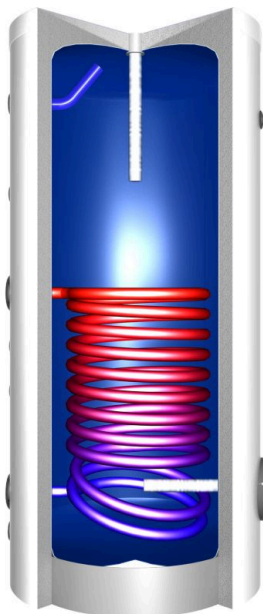

Ø mit Dämmung	510 mm
Höhe mit Dämmung	1.280 mm
Kippmaß	1.390 mm
Gewicht	65 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **132**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **1,0 m²**

WT Inhalt unten **7,0**

Leistungskennzahl unten **3**

DRUCK

WT Druckverlust unten **20 mbar**

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **16 bar**

DÄMMUNG

Isolierungsfarbe **Weiß**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **50 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,20 kWh**

ErP - Inhalt **132**

SONSTIGES

Flansch unten **115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölige, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	132 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C

Min. Temperatur	4 °C
	50 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Weiß
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	50 W
WT Fläche unten	1 m ²
WT Inhalt unten	7 L
WT Druckverlust unten	20 mbar
Max. Druck WT	16 bar

Flansch unten 115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 518 x 1290 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code ERSS 140 Weiß

Gewicht ~65 kg

Kippmaß 1390 mm

EAN13 4250659508075