

KOMBISPEICHER

JHKE/F 825

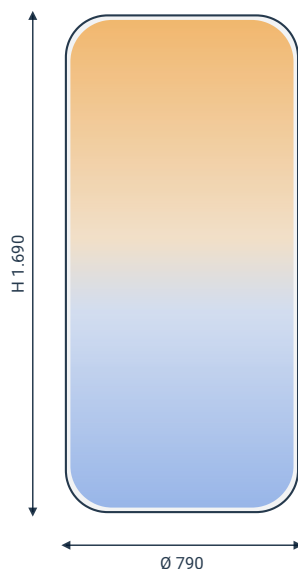
ohne Dämmung

Speicher in Speicher System ohne Wärmetauscher

 Art.-Nr. **159825**

JHKE/F Typ 825 · Kombispeicher Tank in Tank

EAN 4250659506309

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	1.690 mm
Kippmaß	1.800 mm
Gewicht	182 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt	527
Nenninhalt Blase	188

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	3 bar
Betriebsdruck Blase	6 bar

SONSTIGES

Flansch unten	220 / 290 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT
Tank in Tank Kombispeicher ohne WT

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen mit Rostschutz, innen roh. Trinkwasserblase innen emailliert nach DIN 4753. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	527 L
Nenninhalt Blase	188 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar

Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebsdruck Blase	6 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
Flansch unten	220 / 290

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

- 1 x ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1" Muffe (Warm- u. Kaltwasser)
- 1 x 1" Muffe (Zirkulation)
- 1 x ½" Muffe (Fühler Brauchwasser)
- 1 x 1 ¼" Muffe (Magnesiumanode)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1690 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JHKE/F 825

Gewicht ~182 kg

Kippmaß 1800 mm

EAN13 4250659506309

