

KOMBISPEICHER

JHKE/R2 600

ohne Dämmung


Speicher in Speicher System mit zwei Wärmetauscher

Art.-Nr. **161600**

JHKE/R2 Typ 600 · Kombispeicher Tank in Tank

EAN 4250659506378

MASSE UND GEWICHTE

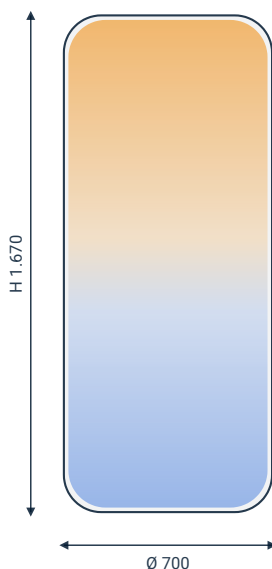

Ø ohne Dämmung	700 mm
Höhe	1.670 mm
Kippmaß	1.760 mm
Gewicht	199 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	388
Nenninhalt Blase	150

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	1,8 m ²
WT Fläche oben	1,2 m ²

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	3 bar
Max. Druck WT	6 bar
Betriebsdruck Blase	6 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tank in Tank Kombispeicher mit 2 WT

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.
Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölfelderte Heizkessel,
Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus
Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG
Außen mit Rostschutz, innen roh. Trinkwasserblase innen
emailiert nach DIN 4753. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen
Positionierung der Fühler

Nenninhalt	388 L
Nenninhalt Blase	150 L

Betriebsdruck Speicher max.	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebsdruck Blase	6 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche oben	1.2 m ²
WT Fläche unten	1.8 m ²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1" Muffe (Warm- u. Kaltwasser)
- 1 x 1" Muffe (Zirkulation)
- 1 x ½" Muffe (Fühler Brauchwasser)
- 1 x 1 ¼" Muffe (Magnesiumanode)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)

- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 700 x 1670 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JHKE/R2 600

Gewicht ~199 kg

Kippmaß 1760 mm

EAN13 4250659506378