

PUFFERSPEICHER

JPSRR 1000 B

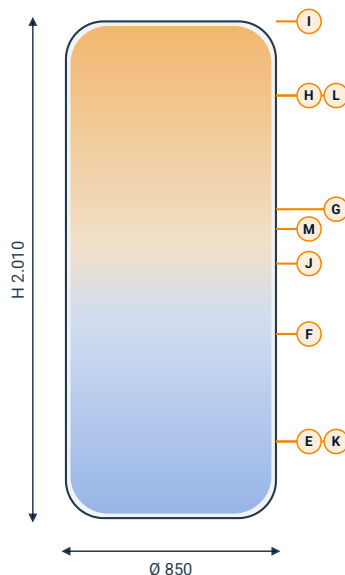
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1211000B**

JPSRR Typ 1000 B · Hochleistungssolarpufferspeicher m. 2 WT.

EAN 4250659500710

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	850 mm
Höhe	2.010 mm
Kippmaß	2.030 mm
Gewicht	240 kg

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	13,5°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	113,5°
E	Fühlermuffe	310 mm	½"	IG	93,27°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	310 mm	1¼"	IG	33,73°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	13,5°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	113,5°
F	Fühlermuffe	745 mm	½"	IG	93,27°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	1.030 mm	1¼"	IG	33,73°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.170 mm	1¼"	IG	33,73°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	13,5°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	113,5°
G	Fühlermuffe	1.250 mm	½"	IG	93,27°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	13,5°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	113,5°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	1.710 mm	½"	IG	93,27°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	1.710 mm	1¼"	IG	33,73°
I	Anschluss oben	2.010 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **932**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,1 m²**

WT Fläche oben **2,4 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.
Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel,
Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder
Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR
nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich,
innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung
der Fühler

Nenninhalt	932 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	3.1 m²
WT Fläche oben	2.4 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen
zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 850 x
2010 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSRR 1000B

Gewicht ~205 kg

Kippmaß 2055 mm

EAN13 4250659500710